Seccionadores tripolares bajo carga SBA-EO

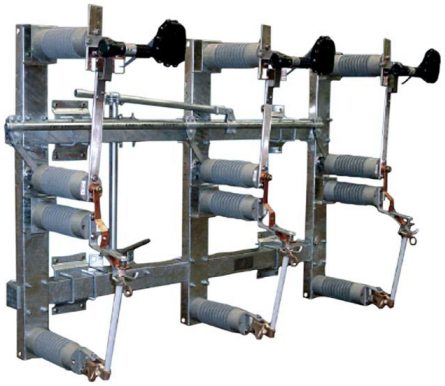

Para 17,5, 25,8, 38 kV y 400 a 600 A

Este seccionador es una solución para la protección de los transformadores de distribución y líneas aéreas. El seccionador se combina con fusibles cutouts o fusibles HRC.

Para minimizar el tiempo de instalación en el campo, el interruptor está preensamblado ajustado y montado sobre dos crucetas. El seccionador SBA-EO está disponible en configuración de montaje vertical.

Normas de fabricación IEC 62271-103, 62271-1, 60282; ANSI C37.34.

Contactos

El diseño utiliza las fuerzas magnéticas que actúan sobre los contactos y permite mantener una alta presión durante las condiciones de falla. Construido en cobre plateado, de alta conductividad, proporciona áreas de contacto fiables.

Seccionador

Está equipado cámaras tipo AR que proporcionan la interrupción de la corriente sin arco o llama externa.

Cuchillas

Construidas en cobre plateado de alta conductividad para una máxima capacidad de transporte de corriente.

Dispositivos de maniobra

- Comando a palanca manual
- Comando manual asistido por resortes
- Comando motorizado a control remoto y automático
- Comando motorizado autónomo operable a distancia con baterías y cargador 24 VCC

Más información:

https://lagoelectromecanica.com/?product=seccionadores-tripolares-bajo-carga-sbc

Llago electromecánica s.a.